


Etikettierer K80S

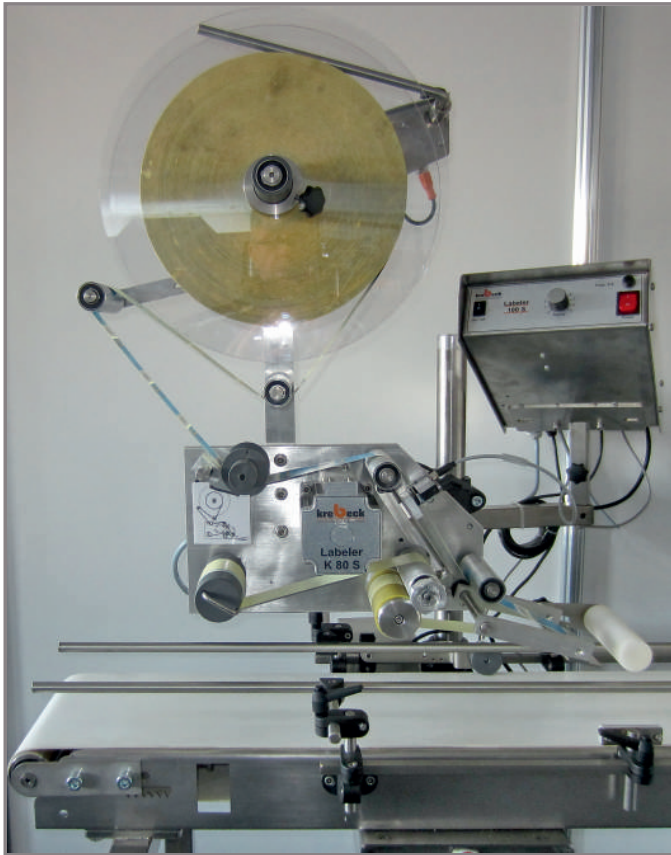

Etikettierer K80S, auf Zuführband montiert


Der **Etikettierer K80S** spendet Etiketten mit einer Spendegeschwindigkeit von bis zu 34 m/min.

Er wird in einer Linkslauf- und in einer Rechtslauf-Version angeboten.

Die Etiketten werden vom Trägerband über eine in der Länge verstellbaren Spendekante abgeschält und mit Hilfe eines hochwertigen Schrittmotors positionsgenau auf Produkte oder Verpackungen aufgebracht.

Mikroprozessor-Steuerung, optische Etiketten-Abtastung und sensorunterstützte Produkterkennung ermöglichen eine einfache Bedienung und Handhabung.

Dank kompakter Bauweise erlaubt der Etikettierer zahlreiche Aufstellmöglichkeiten.

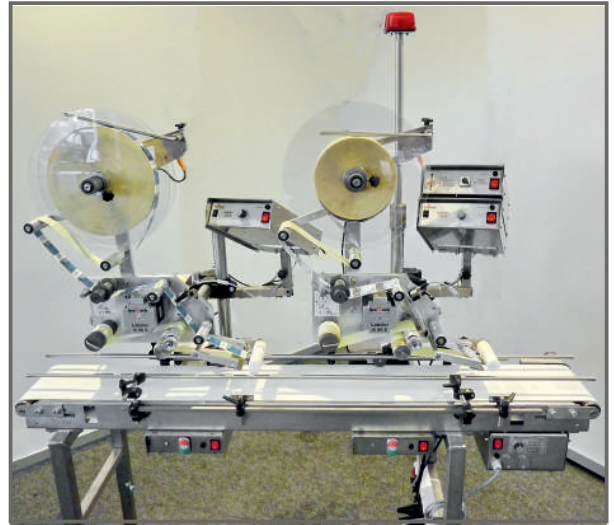

Twin-Version des K80S

Große Zeitersparnis bei häufigem Etikettenwechsel bietet der Etikettierer K80S in der **Twin-Version**: Zwei identische Etikettierer verrichten ihre Arbeit abwechselnd und unabhängig voneinander. Die Auswahl erfolgt manuell oder im Automatik-Betrieb.


Für beide Varianten stehen folgende **Optionen** zur Verfügung:

- a) Elektro-mechanische Höhenverstellung
- b) Automatische Anpassung der Spendegeschwindigkeit über Messrad am Zuführband
- c) Zuführband: 200 mm breit, 1000/1200/1500 mm lang
- d) Leermeldung (Etikettenrolle) über Signallampe

Technische Daten:

Etikettenbandbreite:	80 mm
Etikettenabzugslänge:	stufenlos einstellbar
Etikettenrolldurchmesser:	360 mm
Etikettiergeschwindigkeit:	34 m/min
Netzanschluss:	230 V/ 50 Hz
Gewicht ca.	20 Kg

Labeler K80S

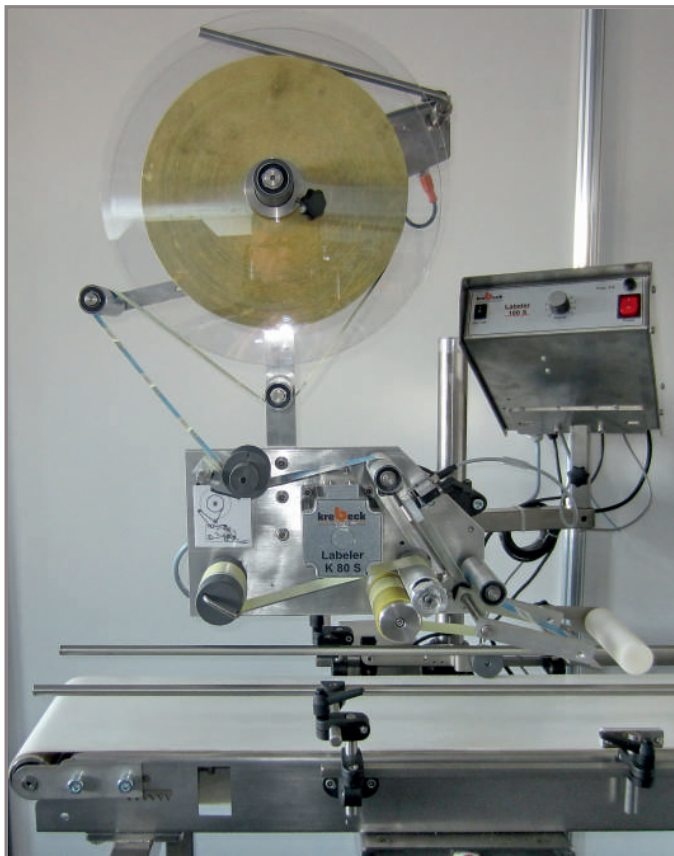

Labeler K80S, mounted on inlet-conveyor


The labeler K80S applies labels with a dispensing speed of up to 34 m / min.

It is offered in a left running and in a clockwise version.

The labels are peeled off from the carrier tape with a length-adjustable dispensing edge and they get applied to products or packages in the exact position by a high-quality stepper motor.

Microprocessor control, optical label scanning and sensor-based product detection allow easy operation and handling.

With its compact design the labeler can be installed in numerous set-ups.

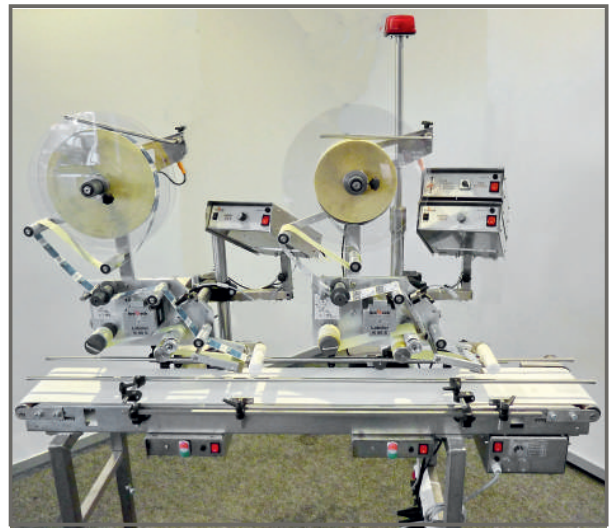

Twin version of K80S

With its twin version the K80S provides great time savings: two identical labeler perform their work alternately and independently. The selection is done manually or in automatic mode.

For both variants, the following options are available:

- a) electro-mechanical height adjustment
- b) automatic adjustment of the dispensing speed by a measuring wheel (speedometer) on the inlet conveyor
- c) inlet conveyor: 200 mm width, 1000/1200/1500 mm length
- d) „label spool empty“ sign via warning light

Technical detail:

Label width max:	80 mm
Label dispensing length:	steplessly adjustable
Label spool diameter:	360 mm
Labelling speed:	34 m/min
Power supply:	230 V/ 50 Hz
Weight ca.	20 Kg