

# Etikettierstation mit Thermodruckwerk ILX



Die Kombination von Etikettenspender mit Thermo-Druckwerk **ILX 81** auf eigenem Transportband ist das Besondere an dieser Etikettierstation. Die Anlage kann damit in vielfältiger Weise auch in vorhandene Verpackungslinien eingefügt werden.

Sie wird komplettiert durch die Etiketten-Gestaltungssoftware Labelstar Office LITE, die neben Text auch Grafik und Bar-Codes erstellen kann.

Die Übertragung des Etiketten-Layouts vom PC an das Drucksystem kann wahlweise über LAN-Kabel, USB-Kabel, CF Speicherkarte oder USB-Stick erfolgen.

Den Etikettierer gibt es in einer links laufenden und einer rechts laufenden Version. Etikettierer und Transportband sind höhenverstellbar.

Die Laufgeschwindigkeit des Transportbandes ist stufenlos regelbar.

Der Fördergurt ist für Lebensmittel geeignet.

## **Technische Daten**

Max. Etikettendruckbreite: 81 mm

Max. Durchlassbreite: 90 mm

Max. Druckgeschwindigkeit: 300 mm/sec

Drucker-Type: Thermotransfer

Schnittstellen: Seriell, Parallel,  
USB, LAN, CF-Karte

Druck (s/w): zahlreiche Fonts,  
Barcodes, Grafik


Transportband: 200 mm breit,  
1500 mm lang

Höhenverstellbar

Gewicht ca. 100 kg



# Labelling Station with Thermal Printer Unit ILX

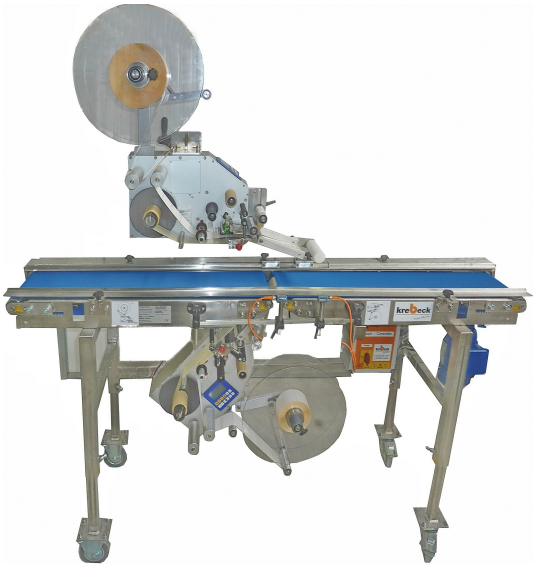

The combination of label dispenser with thermal printer unit ILX on dedicated conveyor is the distinctive feature of this labelling station. With this, the station can well be integrated in existing packaging lines in a variety of ways.

It is completed with a label layout software called Labelstar Office LITE, which handles text, graphics and bar codes.

The link between PC and printer can be LAN cable, USB cable or CF memory card, USB stick.

The labelling station is available in a clockwise and in a counterclockwise running version.

Labeler and conveyor are height adjustable.

The speed of the conveyor belt is steplessly adjustable, the belt is made of food save material

## **Technical details**

Max. print width: 81 mm

Max. label width: 90 mm

Max. print speed: 300 mm/sec

Printer Type: thermotransfer

Interfaces: serial, parallel, USB,

LAN, CF-Memory card

Print (b/w): numerous fonts,  
barcodes, graphics

Conveyor: 200 mm width  
1500 mm length

Height adjustable

Weight ca. 100 kg

